

Volume	Longueur	Largeur	Hauteur
35 m ³	6 400 mm	2 300 mm	2 400 mm

CARACTÉRISTIQUES

Fond en tôles épaisseur 4 mm en S235

Côtés et face avant en tôles épaisseur 3 mm en S235

Porte arrière à 2 battants avec montants renforcés

Berce en IPN 180 suivant norme NF17 - 108

Traverses de fond tous les 500 mm, UTP 112 x 60 x 3.5

Poteaux de section UTP 120 x 60 x 3.5 tous les 1 100 mm

Ceinture supérieure en tube de 140 x 80 x 3 soudée en continu

Coins tronqués pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux

Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section

Echelle crantée sur face avant (à partir de 20 m³)

Charnières de porte montées sur un axe Ø20 mm, avec graisseur

Sécurité latérale pour l'ouverture des portes décalée vers l'avant avec ressort de rappel

Rouleaux arrière renforcés avec bagues autolubrifiantes (position intérieur ou extérieur)

Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson

Protection : dégraissage de phosphatation

Peinture : 2 couches d'apprêt époxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext.


Conforme aux normes NF R 17-108 et NF R 17-114 (année 2018)



*Photos données à titre indicatif

* Options sur demande

PLAN

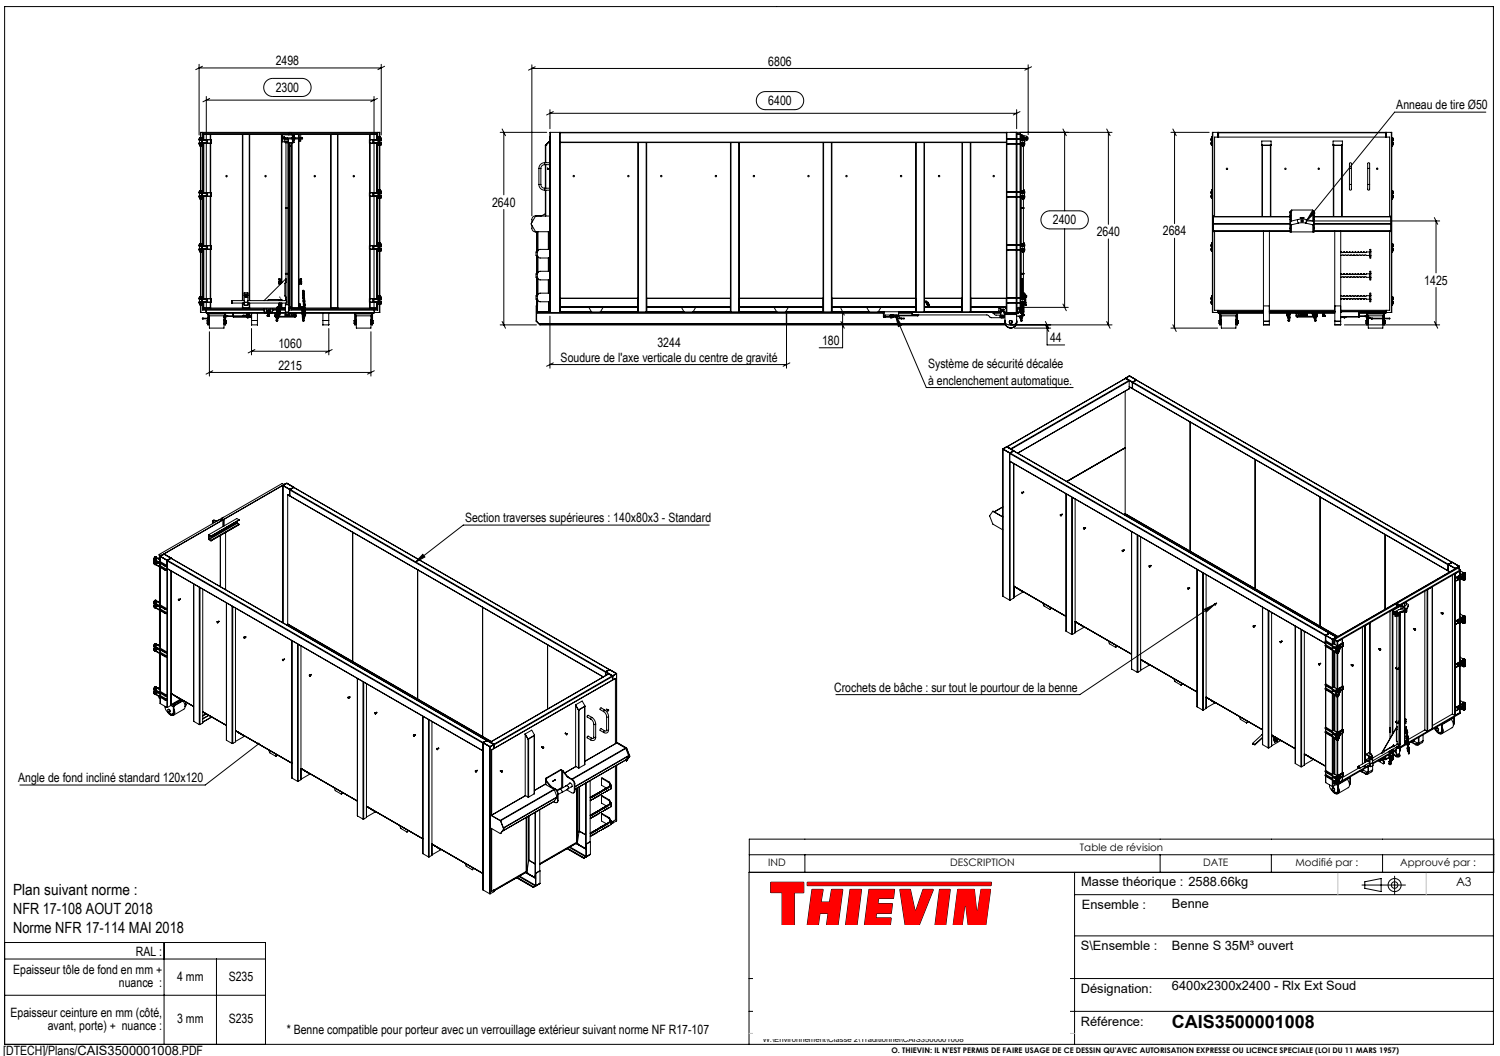

*Plan donné à titre indicatif